




**Nuevo  
Reprogramador  
Para CJ-4**

Con la intención de facilitar el uso de los programas de actualización para el CJ-4, Injectronic ha desarrollado esta nueva versión de Reprogramador.


A continuación, estimado usuario, se le explicara paso a paso la forma adecuada de utilizar este nuevo programa.

NOTA: Antes de comenzar, debe de verificar que este instalado el driver que sirve para que su PC/Laptop, reconozca y disponga de un puerto serie al CJ-4. Vea el “Manual para Instalación” que viene en el Cd suministrado con el equipo.

Paso #1 Conecte el cable USB suministrado con el equipo base del CJ-4, primero al puerto USB en la PC/Laptop, en el cual es reconocido el CJ-4.

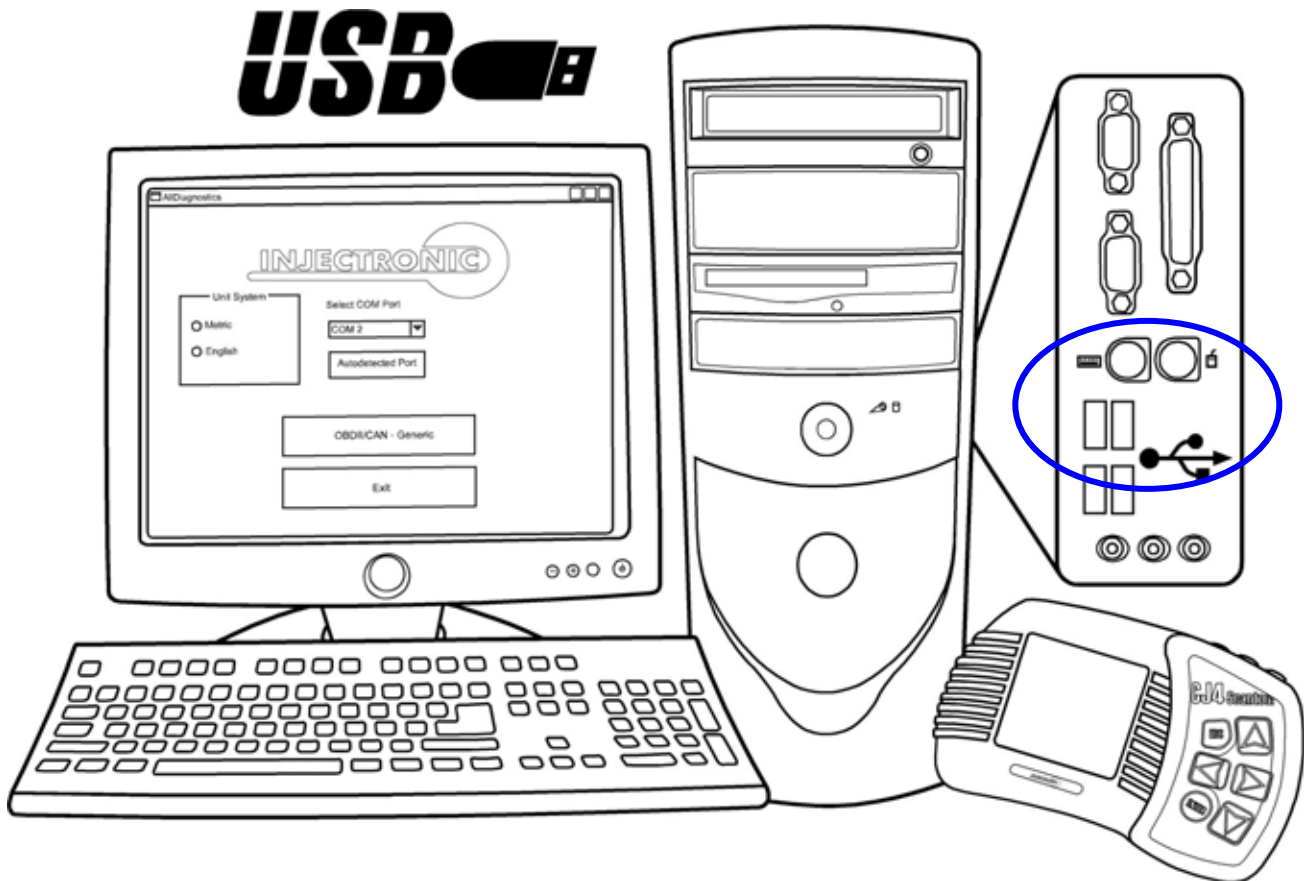

Paso #2 Conecta el extremo del cable USB, donde se encuentra el conector "Mini" en la parte inferior del CJ-4.

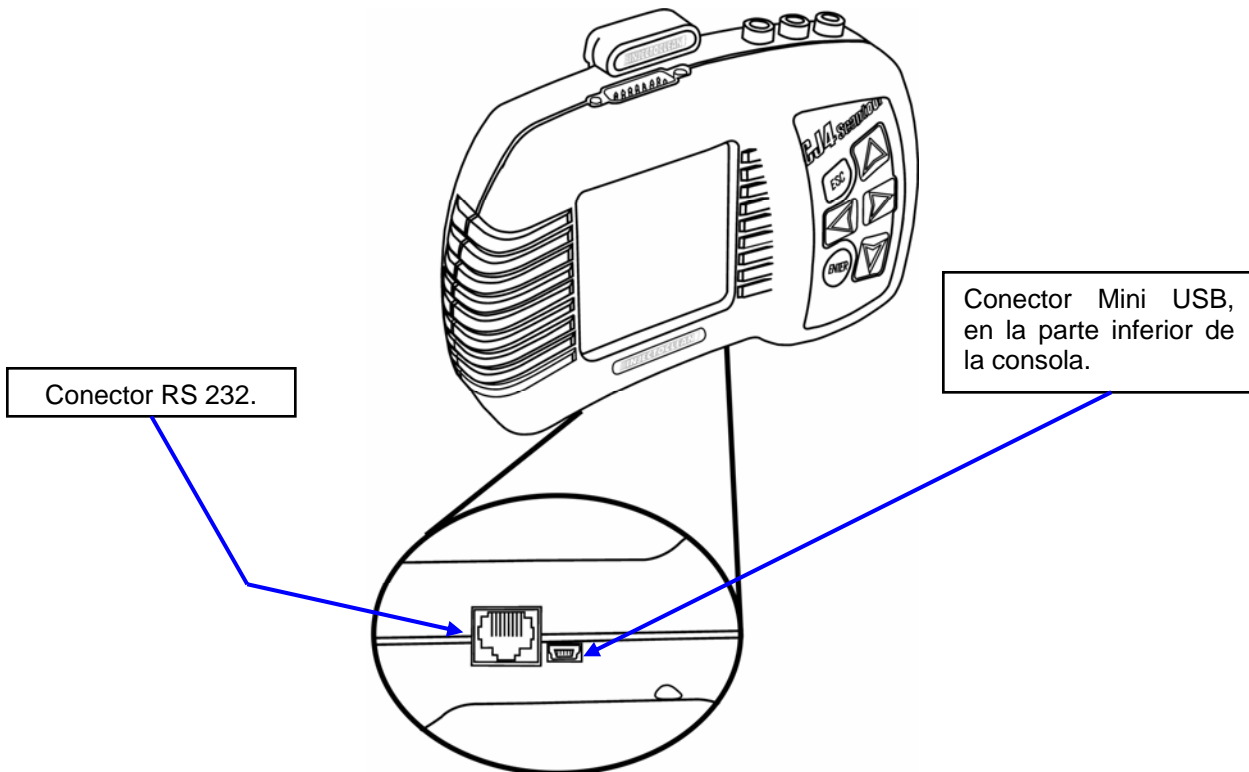


Paso #3 Coloque el paquete de actualización a su "Escritorio" de su PC/Laptop




Por motivos de espacio, los paquetes de reprogramación, regularmente vienen "Empaquetados". Con el Programa WinZip o Winrar se abren estos archivos.

Paso #4 Extraer la carpeta del archivo comprimido, de dos “clicks” con el botón izquierdo del Mouse, sobre el archivo comprimido, este se abrirá y mostrara una carpeta con el nombre “CJ4”.

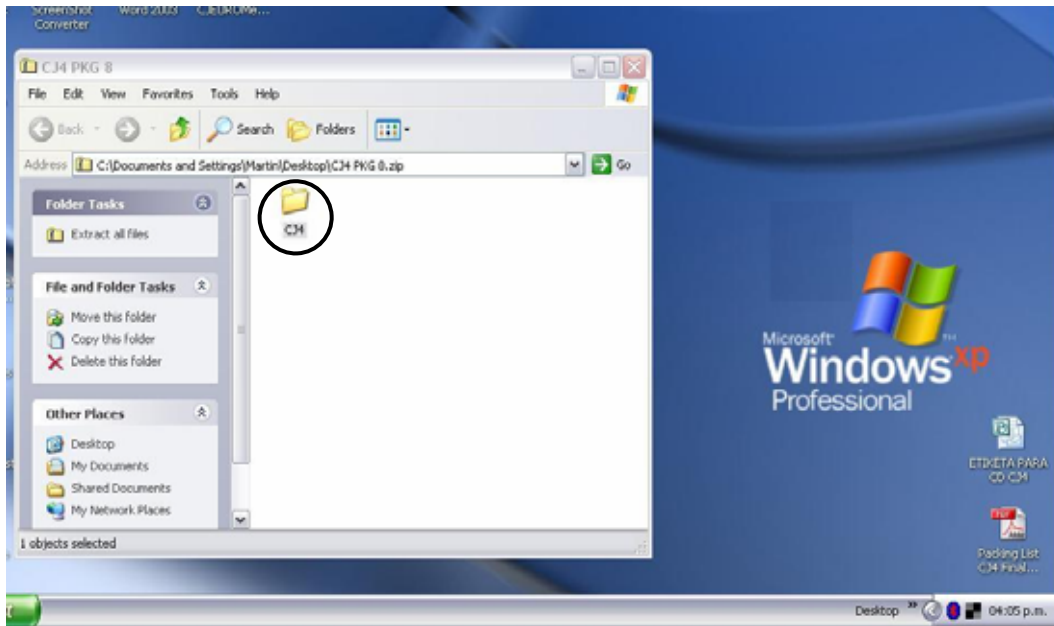

Paso #5 Ahora hay que pasar esta carpeta al escritorio de la PC/Laptop, para extraerla totalmente del archivo comprimido.

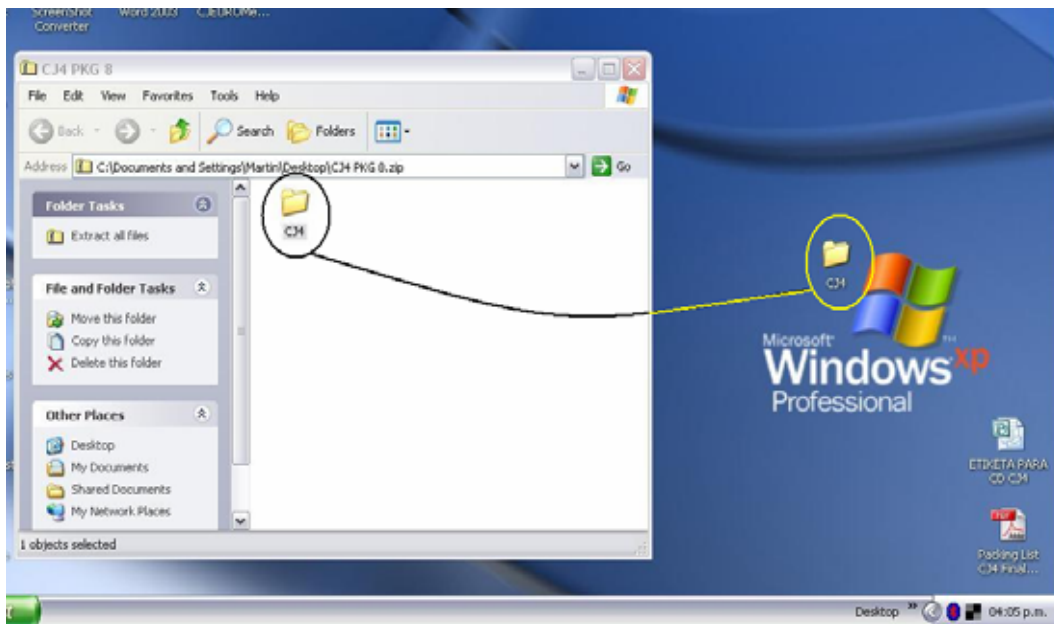


*NOTA: Si usted ya ha actualizado con anterioridad su CJ-4 Scantool, es probable que tenga una carpeta, que también se llame CJ4. Si no desea reescribir estas carpetas, entonces coloque la nueva carpeta en una posición en la cual no afecte a la (s) anterior (es).*

Paso #6 Una vez colocada la carpeta en el escritorio, hay que abrirla y buscar dentro del contenido el icono con el logo de Injectronic, llamado "CJ4 Updater".




Paso #7 Con el botón izquierdo del mouse, de dos "clicks" sobre este icono y enseguida aparecerá la siguiente ventana:

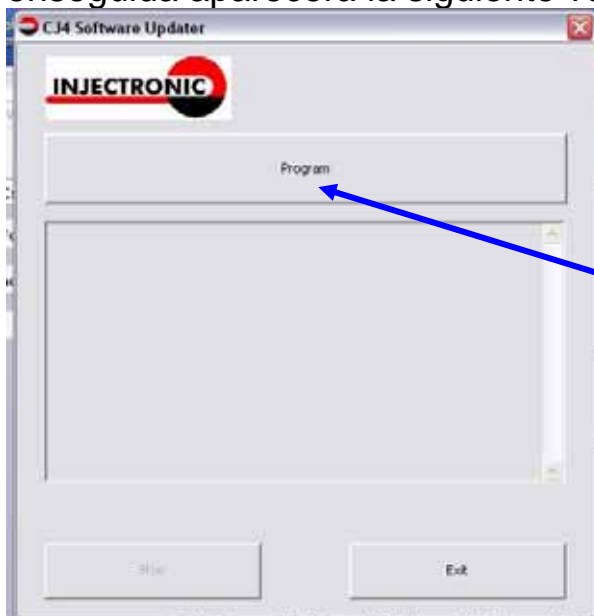

Entonces presione el botón "Program"  
Y de manera automática el reprogramador seleccionara el puerto asignado y comenzara la actualización.

El proceso tarda unos minutos;

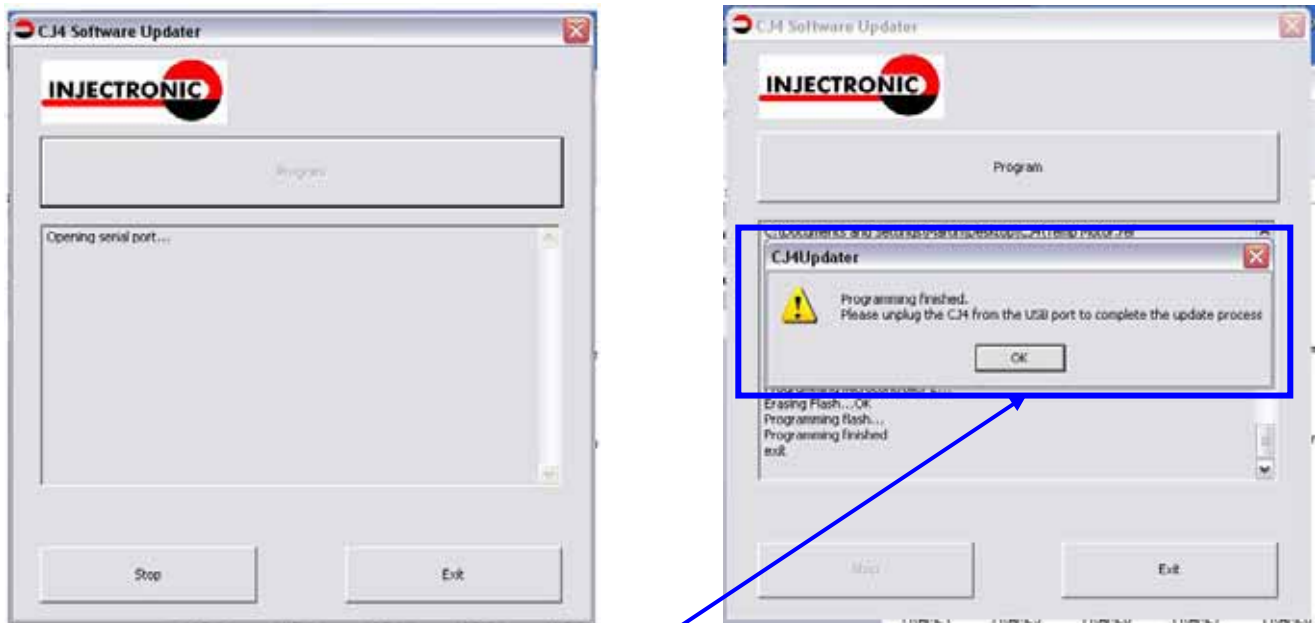

Una vez terminado el proceso, aparecerá la siguiente pantalla, indicando que la actualización ha terminado, entonces desconecte al CJ4 del cable USB y esta listo para utilizarse.